

Características Técnicas

- Estructura de chapa plegada de 4.76 mm diseñada para la canalización de agua de lluvia.
- Sellado de uniones con silicona transparente y cinta de membrana autoadhesiva.
- Revestimiento exterior de panel metálico aislado de 40mm de espesor con núcleo de poliuretano expandido de alta densidad, inyectado en línea continua con una densidad nominal de 40Kg/m³. Su terminación exterior es de chapa galvanizada de 0.5 mm prepintada de blanco.
- Piso de multilaminado fenólico de 18mm de espesor, forrado con vinílico de alto tránsito.
- **Instalación eléctrica completa** realizada con cable unipolar de 2.5 mm, cumplimentando con la norma IRAM 2183.

Tensión: 220 v / Consumo Máx: 20A / Potencia Máx 4000 W

Equipamiento

- UN (1) Equipo de Aire Acondicionado frío/Calor de 9000 frigorías con reja de protección para la unidad exterior.
- Disyuntor, térmica para iluminación, toma corriente y térmica extra para equipo de aire acondicionado.
- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.
- Aislación térmica/acústica en cielorraso y paredes laterales con polietileno expandido.

Opcional

Baño con:

- Inodoro químico.
- Instalación para la provisión y evacuación de líquidos completa, realizada en polipropileno.
- Porta rollo de papel higiénico
- Dispenser de jabón líquido
- Dispenser de papel toalla
- Servicio de higiene y mantenimiento



www.basani.com.ar



neuquen@basani.com.ar





+54 9 2994 02-8840





(0299) 444-0056

DOBLE

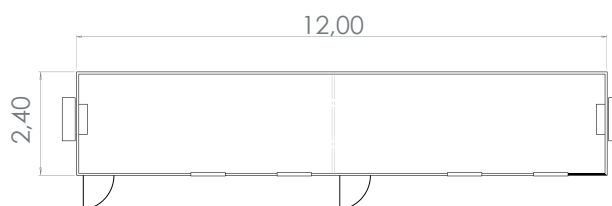

TRIPLE

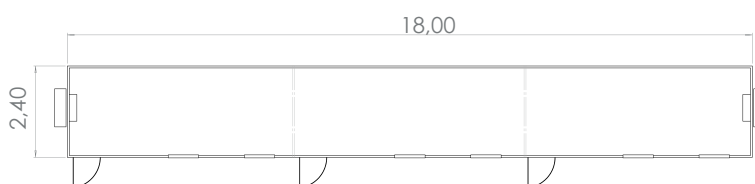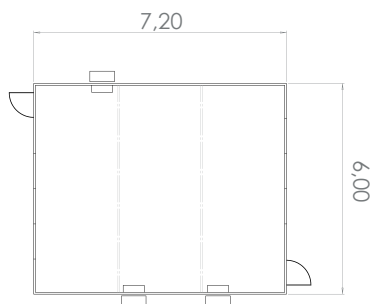

CUADRUPLE

